

backSTAGE®



Más allá del
ESCENARIO

Soluciones efectivas en Audio Profesional

MYTH 700B
B - 410
B - 115
TOUR SERIE



Myth 700B



B-410

Modelos

MYTH 700B
B - 410
B - 115
FT-1

Códigos

981165
980738
981180

Aplicaciones

El amplificador para instrumentos Myth 700B es el máximo exponente de la tecnología Myth. Este amplificador para bajo está específicamente diseñado para el músico profesional. Sus 700 Wrms exceden cualquier necesidad y podrá utilizarlo como stage de escenario, sin el uso del rider de amplificación principal. La potencia del Myth 700B exigió el desarrollo de bafles especiales para el manejo de las enormes presiones sonoras que demandan las bajas frecuencias. El B-115 es un baffle para instrumentos con una bocina de 15 pulgadas, con driver piezo y 300 Wrms, que se sugiere utilizar en pares. El B-410 es un baffle de cuatro bocinas de 10 pulgadas con driver dinámico y 800 Wrms.

Configuraciones

- Amplificador de escenario para bajo eléctrico.
- Bafles para instrumento de 300 y 800 Wrms con *driver* de agudos.

Características

	MYTH 700B
Potencia @ 4Ω	700 Wrms
Compresor	*
Entrada auxiliar	*
Entrada de micrófono	
Link speaker para baffle externo	*
Bocina incluida	
Foot switch	*
Entrada y salida para efectos	*
Ecuilizador gráfico de 9 bandas con Q fija e interruptor	*
Octavador analógico con opción a conectarse a pedal	*
Conectores tipo Speakon®	*
Control de realce (<i>contour</i>)	*
Interruptores de brillantez y low-cut	*
Controles independientes de pre-amplificación y ganancia de salida	*
Interfase directa para mezcladora	*
Protección de saturación	*

Dimensiones y peso

Alto	9.85cm (3.87")
Ancho	31.75cm (12.5")
Profundo	48.3cm (19")
Peso	6.6kg (24 Lb)



MYTH 700B

- Entradas auxiliar 6.3 mm (1/4")
- Entrada para pedal 6.3 mm (1/4")
- Entrada y salida de efectos 6.3 mm (1/4")
- Salida doble Speakon®
- Salida para afinador
- Interfase directa
- Selector de desacople de tierra GND/lift


Especificaciones

• vista posterior

	MYTH 700B
Potencia de salida	
8Ω	500W + 63.2V rms @ 8Ω
4Ω	700W + 52.9V rms @ 4Ω
Sensibilidad entrada	0.750V rms
Sensibilidad entrada de línea (high gain)	0.600V rms
Sensibilidad entrada de línea (low gain)	1.0V rms
Impedancia mínima	4Ω
Relacion señal-ruido	>100dB abajo de la potencia máxima @ 8Ω típicamente -105dB
Fusible de alimentación	10A
Voltaje de alimentación	120V c.a. 60Hz 1000W

Configuración

Conexión frontal

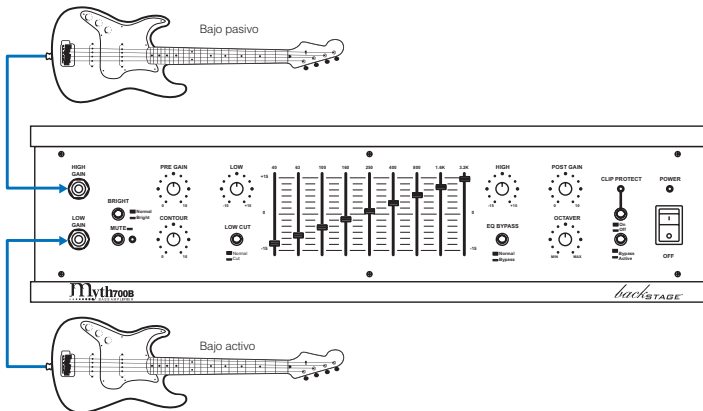

Footswitch FT-1, incluido en Myth 700B

Conexión posterior

